

Изящное, тонкое красивое решение для надевания и приклеивания

## Основные свойства


- Ход 16 мм
- Для 1- и 2-створчатых цельностеклянных дверей с толщиной стекла 8 | 10 мм
- Опускающийся уплотнитель для надевания и приклеивания
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Величина снижения шума 48 дБ (расстояние до пола 7 мм)
- Укорачивается до следующей меньшей длины, имеющейся на складе
- Высококачественная силиконовая губа-манжета, простая настройка хода
- 7 лет гарантии

## Исполнения

- Дымо- и звукоизолирующее, **Планет KG-A8 | 10 RD/48 дБ**
- Огнестойкое и дымо- и звукоизолирующее, **Планет KG-A8 | 10 FH+RD/48 дБ**,
- Особые исполнения по запросу

## Поверхности

- Бесцветная анодированная EV1
- Подобно нерж. стали, матовая анодированная

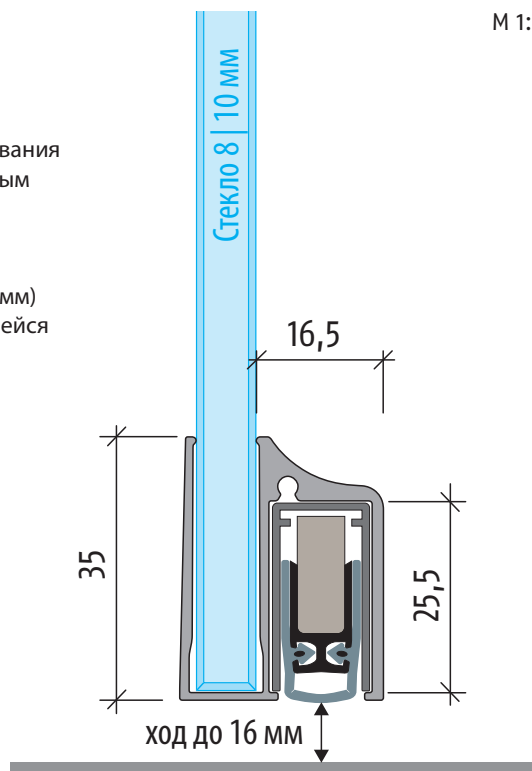

M 1:1



## В ы п и с к а

### Планет KG-A8 | A10 RD/48 дБ, дымо- и звукоизолирующий



Самоопускающийся дверной уплотнитель **Планет KG-A8 | A10 RD/48 дБ**, приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием и плотным прилеганием при косом поле, защитный профиль анодированный бесцветно EV1 или подобно матовой нержавеющей стали, для надевания/насаживания и приклеивания, высота уплотнения (ход) до 16 мм. Губа-манжета из силикона. Защитный профиль и профиль-обойма из алюминия 16,5×35 мм, включая заглушку со стороны замка (у распашных дверей).

### Планет KG-A8 | A10 FH+RD/48 дБ, огнестойкий и дымо- и звукоизолирующий



Самоопускающийся дверной уплотнитель **Планет KG-A8 | A10 FH+RD/48 дБ**, подходит для огнестойких и дымо- и звукоизолирующих дверей с величиной снижения шума SK 1-3, приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием и плотным прилеганием при косом поле, защитный профиль анодированный бесцветно EV1 или подобно матовой нержавеющей стали, для надевания/насаживания и приклеивания, высота уплотнения (ход) до 16 мм. Губа-манжета из силикона. Защитный профиль и профиль-обойма из алюминия 16,5×35 мм, включая заглушку со стороны замка (у распашных дверей).

## Технические данные

Материал защитного профиля:	алюминий 16,5×35 мм, анодир. бесцветный EV1 или под матовую нерж. сталь
Материал уплотнителя:	Высококачественный силикон или высококачественный самогасящийся силикон
Высота уплотнения / ход:	до 16 мм
Величина снижения шума:	до 48 дБ при зазоре 7 мм
Настройка хода:	пусковой стержнем-кнопкой, шестигранным ключом 3-мм
Длины на складе:	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 мм
Особые длины:	до 2000 мм по запросу, раздвижные двери до 1600 мм
Приведение в действие:	с одной стороны со стороны петель
Укорачивается:	не более 125 мм
Крепление:	приклеиванием
Упорная пластинка:	нержавеющая сталь, забивается, 20×20 мм
Акты испытаний:	по запросу

Изящное, тонкое красивое решение для надевания и приклеивания

## Данные для заказа

- **Планет KG-A8 | A10 RD/48 дБ**  
вкл. набор заглушек и упорную пластинку, вид 1  
Изделие № 38 xxx\*-A8 | A10
- **Планет KG-A8 | A10 FH+RD/48 дБ**  
вкл. набор заглушек и упорную пластинку, вид 1  
Изделие № 39 xxx\*-A8 | A10

\*xxx = длина уплотнителя L, см. Лист цен

## Принадлежности | По желанию

- **Пластинка упорная Планет**, вид 1, нерж. сталь  
Изделие № 900 014
- **Отрезание точно по размеру**  
Изделие № 900 225
- **Набор заглушек Планет KG**  
Изделие № 900 252
- **Раздвижные двери**

Сторона петель



Планет KG-A8 | A10, надет и приклеен


Сторона замка



Планет KG-A8 | A10 с заглушкой



Упорной пластинкой вид 1

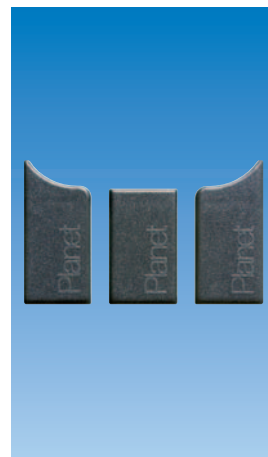

Набор заглушек Планет KG



Планет KG в цельностеклянных дверях и стеклянных перегородках

*СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ*