

Для 1- и 2-створчатых металлических, пластиковых и деревянных дверей, подходит в паз дверного профиля 24 мм и **европаз 16 мм** профилей ПВХ как ВЕКА (VEKA), Шуко (Schüco), ГЕАЛАН (GEALAN), Кёммерлинг (Kömmerling), РЕХАУ (REHAU) и т.д.

## Основные свойства


- Ход 16 мм
- Крепёжный уголок подходит в европаз 16 мм
- Подходит в паз дверного профиля 24 мм
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Также для 2-створчатых дверей с кромочной или приводной задвижками
- Величина снижения шума 50 дБ (расстояние до пола 7 мм)
- Укорачивается до следующей меньшей длины, имеющейся на складе
- Высококачественная силиконовая губа-манжета, простая настройка хода
- Набор для установки в профили всех известных производителей
- 7 лет гарантии

## Исполнения

- **Планет RS RD/50 дБ**, Дымо- и звукоизолирующее
- **Планет RS FH+RD/50 дБ**, Огнестойкое и дымо- и звукоизолирующее. Внимание! За противопожарными допусками обращайтесь, пожалуйста, к Вашему производителю дверей / профиля

## 2-створчатые двери

- См. раздел Кромочные задвижки | Отверстия

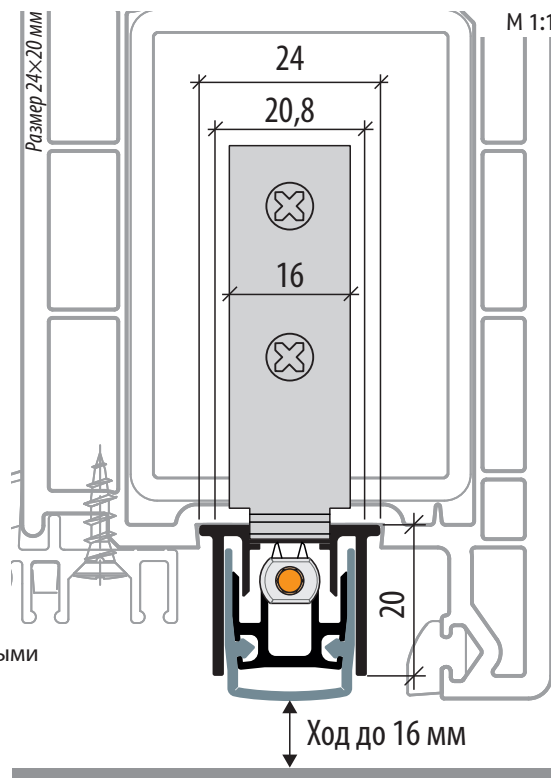

В ы п и с к а

## Планет RS RD/50 дБ, дымо- и звукоизолирующий



Самоупускающийся дверной уплотнитель **Планет RS RD/50 дБ**, для шумо- и дымозащитных дверей, приведение в действие со стороны петель с плотным прилеганием при косом поле, равномерное опускание, ход уплотнителя до 16 мм. Губа-манжета из силикона, крепление сверху (снизу двери). Профиль-обойма из алюминия 10,8 | 24×20 мм.

## Планет RS FH+RD/50 дБ, огнестойкий и дымо- и звукоизолирующий



Самоупускающийся дверной уплотнитель **Планет RS FH+RD/50 дБ**, для шумо-, дымозащитных и огнестойких дверей, приведение в действие со стороны петель с плотным прилеганием при косом поле, равномерное опускание, ход уплотнителя до 16 мм. Губа-манжета из самогасящегося силикона, крепление сверху (снизу двери). Профиль-обойма из алюминия 10,8 | 24×20 мм.

## Технические данные

Материал профиля-обоймы:	алюминий 20,8   24×20 мм.
Материал уплотнителя:	высококачественный силикон или высококачественный самогасящийся силикон
Крепёжный уголок:	изогнут на 4 мм для наилучшей длины уплотнителя
Высота уплотнения/ход:	до 16 мм
Величина снижения шума:	до 50 дБ при зазоре 7 мм, до 43 дБ при зазоре 16 мм
Настройка хода:	спусковой стержнем-кнопкой, шестигранным ключом 3-мм
Длины на складе:	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 мм
Особые длины:	по запросу до 6000 мм
Приведение в действие:	с одной стороны со стороны петель
Укорачивается:	наиб. 125 мм
Крепление:	набором для установки, исполнение производителя профиля
Акты испытаний:	по запросу

Для 1- и 2-створчатых металлических, пластиковых и деревянных дверей, подходит в паз дверного профиля 24 мм и **европаз 16 мм** профилей ПВХ как ВЕКА (VEKA), Шуко (Schüco), ГЕАЛАН (GEALAN), Кёммерлинг (Kömmerling), РЕХАУ (REHAU) и т.д.

## Данные для заказа

- **Планет RS RD/50 дБ**,  
вкл. набор для установки MF / вид abc\*  
Изделие № 55 xxx\*
- **Планет RS FH+RD/50 дБ**,  
вкл. набор для установки MF / вид abc\*  
Изделие № 59 xxx\*

\*abc = производитель профиля

\*xxx = длина уплотнителя L, см. Лист цен

## Наборы для установки для производителей профиля

- **Набор для установки RS / вид ВЕКА**  
вкл. крепёжные уголки и упорную пластинку  
Изделие № 900 500
- **Набор для установки RS / вид Шуко**  
вкл. крепёжные уголки и упорную пластинку  
Изделие № 900 501
- **Набор для установки RS / вид ГЕАЛАН**  
вкл. крепёжные уголки и упорную пластинку  
Изделие № 900 502
- **Набор для установки RS / вид Кёммерлинг**  
вкл. крепёжные уголки и упорную пластинку  
Изделие № 900 503
- **Набор для установки RS / вид РЕХАУ**  
вкл. крепёжные уголки и упорную пластинку  
Изделие № 900 504
- **и т.д.**

## Принадлежности | По желанию

- **Пластинка упорная Планет, вид 10**, подходит к ВЕКА, ГЕАЛАН, Кёммерлинг, РЕХАУ  
Изделие № 900 467
- **Пластинка упорная Планет, вид 11**,  
подходит к Шуко  
Изделие № 900 482
- **Набор для установки MF**, вид Металл,  
вкл. крепёжные уголки и винты-саморезы  
Изделие № 900 261
- **Отрезание точно по размеру**  
Изделие № 900 200
- **Отверстие Планет 5×13 мм**  
Изделие № 900 190
- **Отверстие Планет Ø10,8 мм**  
Изделие № 900 280
- **Лунки напольные Планет ВМ**  
см. раздел Кромочные задвижки | ВМ



Уплотнитель Планет RS



Планет RS с отверстием Планет Ø10,8 мм и 5×13 мм. Смотри раздел Кромочная задвижка | Отверстие



Наилучшая длина уплотнителя с изогнутым уголком 4 мм



Пример: Крепёжный уголок ВЕКА вкл. упорную пластинку, вид 10 из крепёжного набора RS / вид ВЕКА

СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ